

PRESURIZADORES LÍNEA DE FLUJO

ALMO 15

ALMO 20

ALMO 20-P

ALMO 25

ALMO 30







MODELO	SERVICIOS	PESO	CAUDAL MÁX.
ALMO 15	1.5	0.9kg/cm ²	27 l/min
ALMO 20	2.5	1.2kg/cm ²	58 l/min
ALMO 20-P	2.5	1.2kg/cm ²	58 l/min
ALMO 25	3	1.5kg/cm ²	70 l/min
ALMO 30	3-5	1.8kg/cm ²	85 l/min

EQUIPOS SILENCIOSOS, COMPACTOS Y DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO.

Esta línea de presurizadores están hechas para funcionar con la gravedad debido a su sensor de flujo, los podrás colocar desde un tinaco. Son completamente silenciosos y ahorradores de energía debido a su rotor húmedo. Nuestra línea abarca desde 1.5 hasta 4.5 servicios. Toda nuestra línea cuenta con todas las refacciones.

CURVAS DE RENDIMIENTO

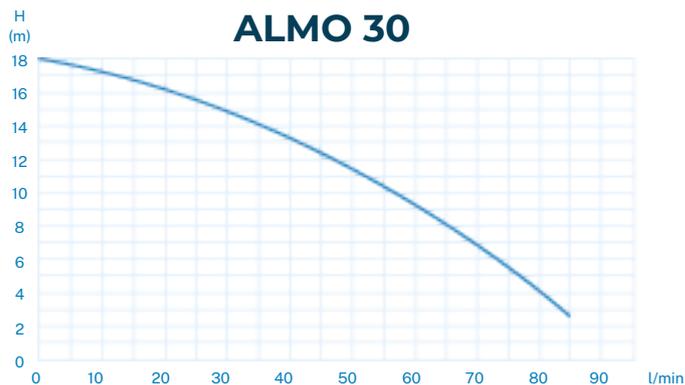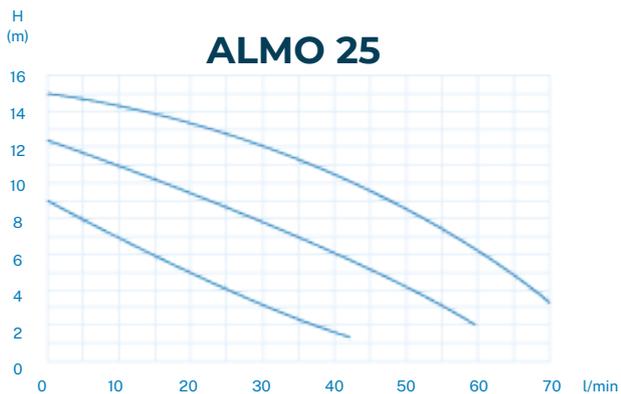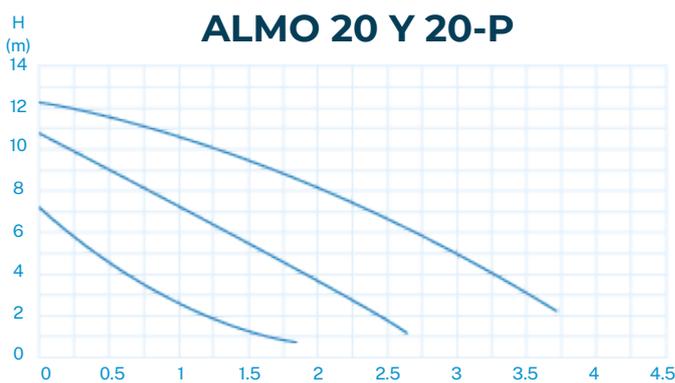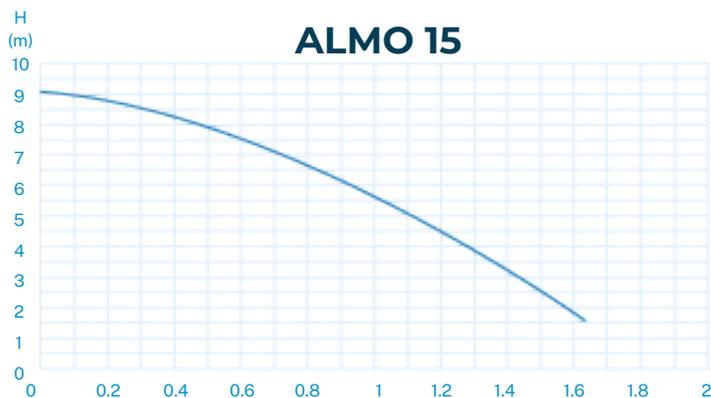


INSTALACIÓN

TIPS PARA ASEGURAR EL RENDIMIENTO DE TU BOMBA


- No cortar clavija
- Cubrir el equipo en intemperie
- Mantener el tinaco limpio para evitar sedimentos

Diagrama de instalación

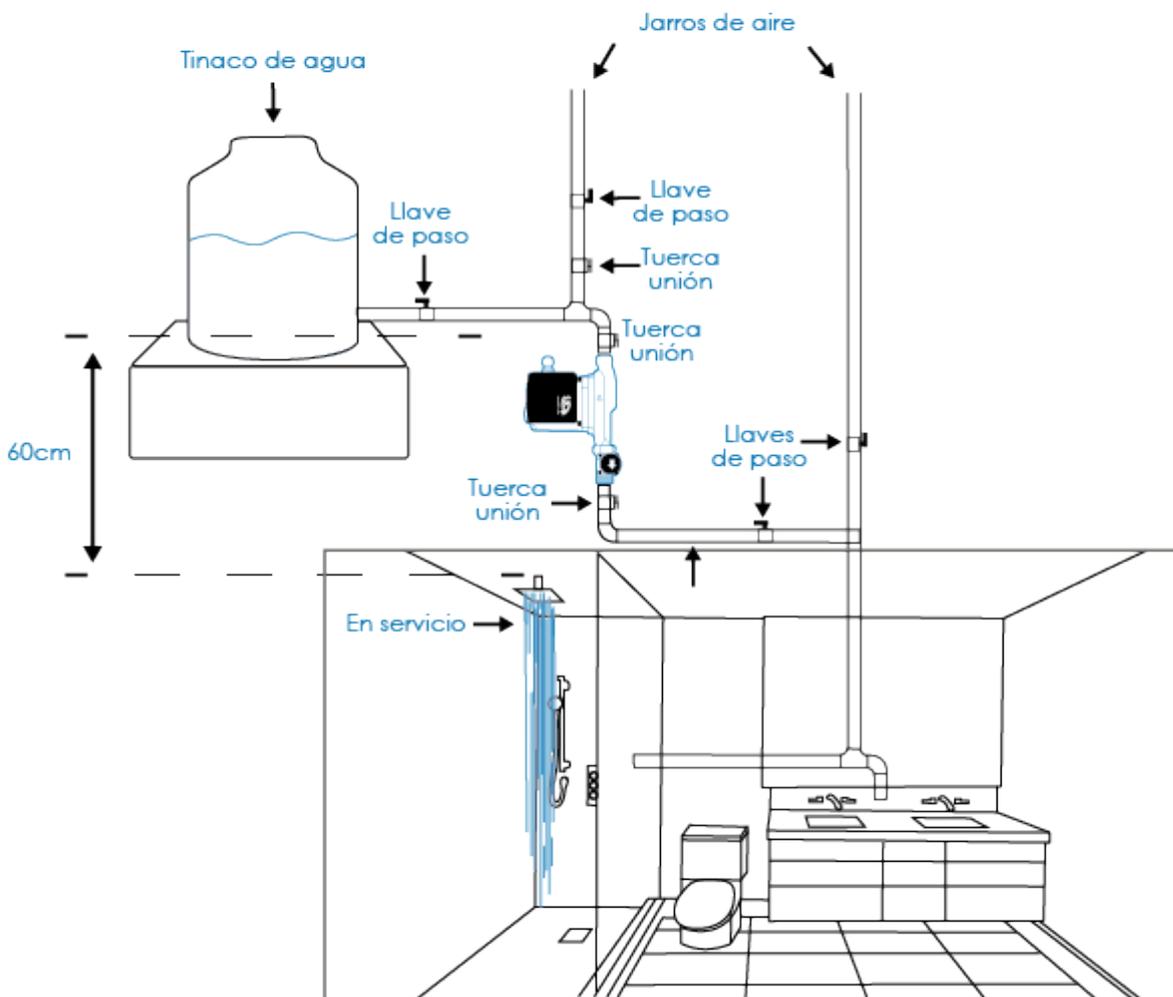

Posiciones correctas de instalación

El motor **debe** estar de manera horizontal

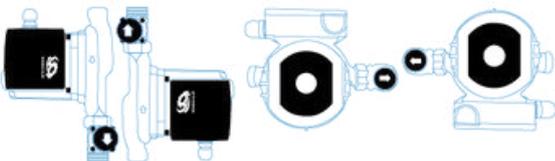

Posiciones incorrectas de instalación

El motor **no debe** estar de manera vertical

